

【調光設備】	
名称	仕様
調光設備	F105II*1 (松村電機製作所) 60本2段(ジョイント機能付き) 記憶1000シーン / サブフェーダー20本 50ページ JASCII(FAT32)のみ対応*2(USBメモリーのみ COMOS変換なし)

\*1 ホール卓でパッチしたものを持込卓で制御可能です。

\*2 JASCIIデータをお持ち込みの際、USBのフォーマットはFAT32でないと読み込めません。

かつしかシンフォニーヒルズ

Mail: stage.symphony@k-mil.gr.jp

Tel: 03-5670-2222 (代表※19時まで)

Fax: 03-5698-1546

【ステージコンセント】			
名称	仕様	数量	備考
客席フロアコンセント	30A 直回路	12	通常使用不可
下手フロアコンセント	30A 直回路	6	DMX OUT 3回線
上手フロアコンセント	30A 直回路	6	DMX OUT 3回線
ローホリコンセント	20A 直回路 (LH用・上手側)	1	DMX OUT 下上1回線ずつ
	20A 調光回路	3	下手2回路 上手1回路
舞台下手溜まり	30A 直回路	2	DMX OUT 2回線
	閉扉時、舞台上へのケーブル引き込み不可		DMX IN 1回線
【舞台上部】			
名称	仕様	数量	備考
シャンデリアライト1	20A 直回路 耐荷重 90 kg	6	DMX OUT 1回線
	LF-6 II-W	12	竿でのシュート不可
シャンデリアライト2	20A 直回路 耐荷重 90 kg	6	DMX OUT 1回線
	LF-6 II-W	12	竿でのシュート不可
シャンデリアライト3	20A 直回路 耐荷重 60 kg	3	DMX OUT 1回線
	常設機材無し		竿でのシュート不可
シーリングライト1	30A 調光回路 ①直調切替可		DMX OUT 1回線
	CS-6 × 24 Carring Dimmer × 1 耐荷重 250 kg		
シーリングライト2	30A 調光回路 ①直調切替可	4	DMX OUT 1回線
	CS-6 × 12 FS-6 × 4 耐荷重 250 kg		
ライトバトン(UH)	20A 8回路(①⑧直2回路,④⑤直/調切替可能2回路,調光4回路)		
	UH常設 耐荷重 260 kg		DMX OUT 1回線
【前明かり】			
名称	仕様	数量	備考
下手フロント	20A 調光回路	3	DMX OUT 1回線
	CS-6 × 9 MIP-6ZS × 1		差替で使用可
上手フロント	20A 調光回路	3	DMX OUT 1回線
	CS-6 × 9 MIP-6ZS × 1		差替で使用可
センターピン	FJ-600 600WHTI	2	松村電機製

【移動機材】			
形式	容量	数量	備考
CS-6	500W	4	黒×4
CI-6H	500W	7	白×1 黒×6
FS-6	500W	10	白×4 黒×6
フットライト	60W12灯	4	
PAR36	500W	20	N
PAR36	500W	20	M
L PAR-7	290W	10	
ITO	650W	4	
UX-2S	148W	8	LED R・G・B・LB+W
LX-2S		8	
Carring Dimmer		12 (1台1CL常設)	ミニC3回路
			1回路15Aまで
			総容量3kw
			DMX 有線
マシンスポット	1000W	2	
ディスクマシン		2	ネタは大小ホール兼用
先玉	2・4・6・8	各2	

【備品】				
名称	メーカー	型番	数量	備考
スタンド			6	
ロースタンド			2	
オベタ			15	
ロングハンガー			10	
アルミ竿			2	

【ケーブル】				
名称	メーカー	型番	数量	備考
20c-20c	2m		10	
	5m		10	
	10m		10	
30c-30c	2m		3	
	5m		9	
	10m		2	
30c-20c			5	
20c-20c	2又		20	
20c-20c	つなぎ用		8	基本2m未満のもの
20c-平行			4	
30c-平行			5	
DMXケーブル	2m		10	
	5m		10	
	10m		2	

アイリスホール 照明DMX対応表

DMX	回路名称	備考	DMX	回路名称	備考	DMX	回路名称	備考
1			61			121	-7	
2	LB上	-2	62	-BK下	-1 壁灯 装飾灯	122	-8	
3		-3	63			123	-9	2シャン デリア スポット
4		-4 (直/調)	64	反射板間接	-1 正反 装飾灯	124	-10	
5	LB下	-1 (直/調)	65			125	-11	
6		-2	66			126	-12	
7		-3	67	1CD	-1	127	3CH-SP	-1
8			68		-2 1号機	128	-2	
9	UH	-1 #R	69		-3	129	-3	常設 機材 無し
10		-2 #G	70	2CD	-1	130	-4	
11		-3 #B	71		-2 2号機	131	-5	
12		-4 #LB	72		-3	132	-6	
13		-5 #W	73	3CD	-1	133	-7	
14			74		-2 3号機	134	-8	
15	LH C 上	-2	75		-3	135		
16	LH C 下	-1	76	4CD	-1	136		
17	LH C 下	-2	77		-2 4号機	137		
18	予備		78		-3	138		
19			79	5CD	-1	139		
20			80		-2 5号機	140		
21			81		-3	141		
22			82	6CD	-1	142		
23			83		-2 6号機	143		
24	1CL	-1 (直/調) CD使用	84		-3	144		
25		-2	85	7CD	-1	145		
26		-3	86		-2 7号機	146		
27		-4	87		-3	147		
28	2CL	-1 (直/調)	88	8CD	-1	148		
29		-2	89		-2 8号機	149		
30		-3	90		-3	150		
31		-4	91	9CD	-1	151		
32	FR上	-1 下段	92		-2 9号機	152		
33		-2 中段	93		-3	153		
34		-3 上段	94	10CD	-1	154		
35	FR下	-1 下段	95		-2 10号機	155		
36		-2 中段	96		-3	156		
37		-3 上段	97	11CD	-1	157		
38	LH	-1 #R	98		-2 11号機	158		
39		-2 #G	99		-3	159		
40		-3 #B	100	12CD	-1 ネライ下	160		
41		-4 #LB	101		-2 ネライ中	161	12号機	
42		-5 #W	102		-3 ネライ上	162		
43	1CH	-1 作業灯	103	1CH-SP	-1 オク上1	163		
44		-2	104		-2 オク上2	164		
45			105		-3 オク上3	165		
46	2CH	-1 客電	106		-4 オク上4	166		
47		-2	107		-5 オク上5	167		
48			108		-6 オク上6	168	1シャン デリア スポット	
49	3CH	-1 客電	109		-7 マエ上1	169		
50		-2	110		-8 マエ上2	170		
51			111		-9 マエ上3	171		
52	DL	-1 作業灯	112		-10 マエ上4	172		
53		-2	113		-11 マエ上5	173		
54		-3	114		-12 マエ上6	174		
55		-4	115	2CH-SP	-1 オク上1	175		
56		-5	116		-2 オク上2	176	2シャン デリア スポット	
57		-6	117		-3 オク上3	177		
58		-7	118		-4 オク上4	178		
59			119		-5 オク上5	179		
60	BK上	-1 壁灯 装飾灯	120		-6 オク上6	180		

※ CD=キャリングディマー(移動用調光器)

アイリスホール 照明DMX対応表

2/3

2025年4月更新

DMX	回路名称	備考	DMX	回路名称	備考	DMX	回路名称	備考
181			241			301		
182			242			302		
183			243			303		
184			244			304		
185			245			305		
186			246			306		
187			247			307		
188			248			308		
189			249			309		
190			250			310		
191			251			311		
192			252			312		
193			253			313		
194			254			314		
195			255			315		
196			256			316		
197			257			317		
198			258			318		
199			259			319		
200			260			320		
201			261			321		
202			262			322		
203			263			323		
204			264			324		
205			265			325		
206			266			326		
207			267			327		
208			268			328		
209			269			329		
210			270			330		
211			271			331		
212			272			332		
213			273			333		
214			274			334		
215			275			335		
216			276			336		
217			277			337		
218			278			338		
219			279			339		
220			280			340		
221			281			341		
222			282			342		
223			283			343		
224			284			344		
225			285			345		
226			286			346		
227			287			347		
228			288			348		
229			289			349		
230			290			350		
231			291			351		
232			292			352		
233			293			353		
234			294			354		
235			295			355		
236			296			356		
237			297			357		
238			298			358		
239			299			359		
240			300			360		

アイリスホール 照明DMX対応表

3/3

2025年4月更新

DMX	回路名称	備考	DMX	回路名称	備考	DMX	回路名称	備考
361			421			481		
362			422			482		
363			423			483		
364			424			484		
365			425			485		
366			426			486		
367			427			487		
368			428			488		
369			429			489		
370			430			490		
371			431			491		
372			432			492		
373			433			493		
374			434			494		
375			435			495		
376			436			496		
377			437			497		
378			438			498		
379			439			499		
380			440			500		
381			441			501		
382			442			502		
383			443			503		
384			444			504		
385			445			505		
386			446			506		
387			447			507		
388			448			508		
389			449			509		
390			450			510		
391			451			511		
392			452			512		
393			453					
394			454					
395			455					
396			456					
397			457					
398			458					
399			459					
400			460					
401			461					
402			462					
403			463					
404			464					
405			465					
406			466					
407			467					
408			468					
409			469					
410			470					
411			471					
412			472					
413			473					
414			474					
415			475					
416			476					
417			477					
418			478					
419			479					
420			480					

[ 2025年 4月現在 ]

# アイリスホール基本仕込図

搬入出用  
EV

- ☐ …500w 凸
- ▣ …500w LEDフレネル
- …500w フレネル
- ☐ …1000w MIP- 6 ZS
- ◻ …Carring Dimmer(移動型調光機)

UH LED R・G・B・LB+W  
 LH LED R・G・B・LB+W (LHは常設ではありません)

巻取り Horizont 幕

UHバトン  
 20AミニC型/8回路 **1回路2kwまで**  
 (①・⑧直回路、④・⑤直/調切替可能回路  
 その他4回路調光回路)  
 DMX OUT 1回線 基本吊り約 80 kg

バトン3  
バトン2

シャンデリア1  
 20AミニC型 / 直6回路 **1回路2kwまで**  
 DMX OUT 1回線 基本吊り約 90 kg

巻取り 緞帳 (昇降28秒 間口5間)

バトン1  
(緞帳使用時 照明吊りこみ不可)

シーリングライト1  
 20AミニC型 / 4回路 **1回路3kwまで**  
 ①純直切替可 DMX OUT 1回線  
 基本吊り約 160 kg

シャンデリア2  
 20AミニC型 / 直6回路 **1回路2kwまで**  
 DMX OUT 1回線  
 基本吊り約 90 kg

シーリングライト2  
 20AミニC / 4回路 **1回路3kwまで**  
 ①純直切替可 DMX OUT 1回線  
 基本吊り約 130 kg

シャンデリア3  
 20AミニC型 / 直3回路 **1回路2kwまで**  
 DMX OUT 1回線 常設機材無し  
 客席上の為、吊り込み困難




※シャンデリア回路は全て直回路です。  
 バトンにはITO等、灯体の長い機材は  
 吊れません。  
 また構造上、竿でのシュートは  
 ご遠慮頂いております。

※フロア回路も全て直回路です。  
 調光する場合はCarring Dimmerを  
 ご使用下さい。


※Carring Dimmerは1台につき  
 ミニC,15Aまでの回路が3回路あり  
 合計で3kwまでとなっております。

※○の中の数字は基本仕込み時の  
 回路番号です。

LHC 下1,2 (20A / ミニC)      LHC 上1,2 (20A / ミニC)  
 ※下1・2共に調光回路      ※上1: 直回路 / 上2: 調光回路

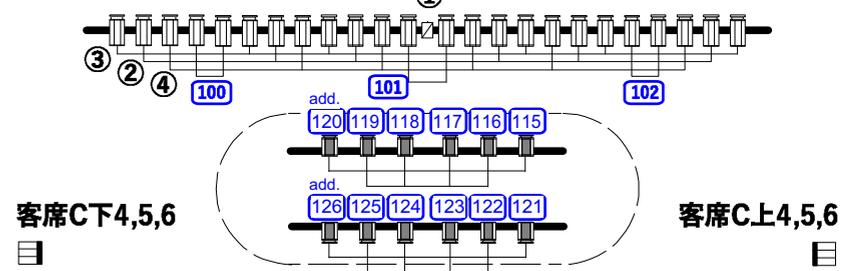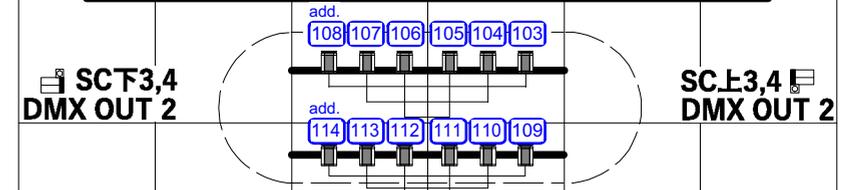

※通常時、客席C使用不可  
 客席フラット時のみ使用可能

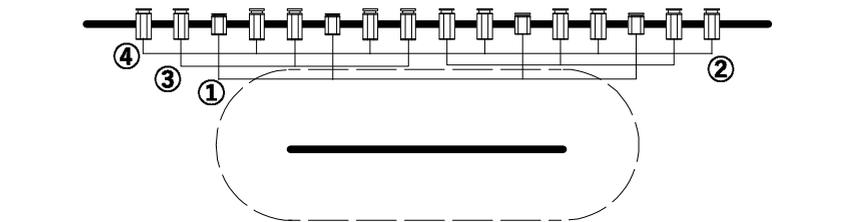

上手フロント  
 下手同様  
 20AミニC型 / 3回路  
**1回路2Kwまで**  
 DMX OUT 1回線

ファミリールーム